

iCONNECT
GÉNÉRATION



BV Cert. 601 46 51



Exemple d'aménagement
sur Cabbri v2.0

cabbri

CHARIOT PÉDIATRIQUE POUR INCUBATEUR NÉONATAL
AVEC CHARGEMENT / DÉCHARGEMENT MOTORISÉ
ET HAUTEURS VARIABLES



rts  chapuis



cabbri

Le 1^{er} chariot de transport motorisé pour incubateur néonatal.

DESCRIPTION

- 1 Structure en alliage d'aluminium haute résistance de qualité aéronautique (peinture jaune RAL 1016 de série) sur laquelle se fixe l'incubateur de transport néo-natal.
- 2 4 poignées télescopiques avec commandes électroniques intégrées : déverrouillage des roues + chargement/déchargement du brancard + réglage des hauteurs variables.
- 3 Béquilles renforcées avant et arrière avec 4 roues pivotantes Ø 20 cm et blocages directionnels par commandes électroniques aux poignées.
- 4 Système d'ancrage 3 points avec actionneur motorisé intégré pour chargement/déchargement assisté du brancard en 10 secondes, y compris en pente avec retenue du brancard.

DIMENSIONS

Longueur 190 cm
Largeur 57 cm
Poids 75 kg
Hors matériel pédiatrique



Exemple d'aménagement sur Cabbri v2.0

ANCRAGE AXIONIS

iCONNECT
GÉNÉRATION

Le brancard motorisé CABBRI s'accompagne de son dispositif breveté AXIONIS permettant la réduction des TMS (Troubles Musculo-Squelettiques).

CABBRI se recharge automatiquement dès qu'il est fixé sur l'ancrage AXIONIS*, ce qui lui permet d'être toujours rechargé.

L'utilisation se fait en douceur et sans effort, par simple pression de boutons intégrés dans les poignées (brevet RTS CHAPUIS) ou par son IHM central.

*Axionis est alimenté par la batterie accessoire du véhicule.

DIMENSIONS AXIONIS

Longueur 182 cm
Largeur 50 cm
Poids net 27 kg



Connexion
au véhicule
instantanée



Temps
de chargement
/déchargement




Hauteur
variable
motorisée



< 350kg
Civière
détachable

AVANTAGES UTILISATEUR



COMPACT



LÉGER




POLYVALENT

- ✓ Réduction des troubles musculo-squelettiques.
- ✓ Facile d'utilisation et d'entretien.
- ✓ Passage facile du mode connecté au mode manuel

Adaptable sur ancrage 3 points

RTS CHAPUIS (Réf : S310) testé 10G (PV UTAC N°22/08009).

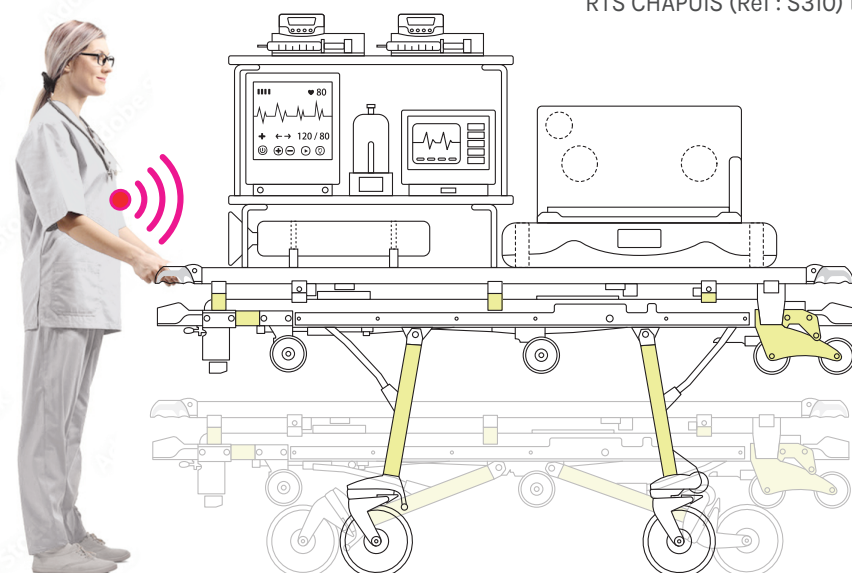

FONCTIONNALITÉS



POIGNÉES DE COMMANDE
ERGONOMIQUES
BLUETOOTH



INTERFACE DE COMMANDE
ET D'INFORMATIONS (IHM)



ROUES AVEC BLOCAGE
DIRECTIONNEL PILOTÉ
PAR LES POIGNÉES

POIGNÉES ET INTERFACE DE COMMANDE

- Commandes Bluetooth par poignées ergonomiques (brevet RTS CHAPUIS) ou par interface (pupitre).
- Détection de l'ouverture du harnais par alerte visuelle et sonore.

HAUTEUR VARIABLE

Réglage motorisé

Béquilles indépendantes permettant le réglage en hauteur sans effort et sans positions prédéfinies.

ROUES DIRECTIONNELLES

- Roues de grand diamètre Ø 20 cm apportant un grand confort de roulage sur terrain difficile.
- Blocages directionnels avant et arrière par commandes aux poignées.

Une gamme complète de chariots
pensée pour répondre aux besoins
spécifiques des services pédiatriques.



CABBRI ÉQUIPÉ⁽¹⁾



AERO



AERO ÉQUIPÉ⁽¹⁾

rts chapuis

Z.A. Le Bois Rond
2 rue des Frères Lumière
69720 Saint-Bonnet-de-Mure

Tél : +33 (0)4 72 48 81 82
info@rtschapuis.com
rtschapuis.com



afnor

Motorisé EN 1865-2.
Bariatrique EN 1865-3.

UTAC CERAM

EN 1789 4.4.11.
PV 22/08009



BVCert. 601 46 51

kiweerouge (1) Exemples d'aménagement. Documents non contractuels • Imp. en France • 342527801.